

Primo 1100 Hvit 780lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104654
 EAN: 7021986415704
 SG artikkelnr: 641570



Elektrisk

System effekt (W): 8W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 780lm
 Lysutbytte: 98 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 120°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Glødetrådstestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
 belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Modul: 1100
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 120
 Diameter (mm) D: 270
 Dybde (D): 120
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 270 x 270 x 120

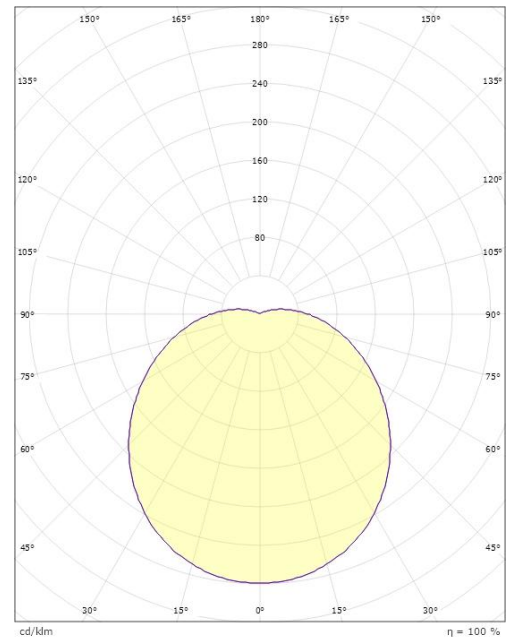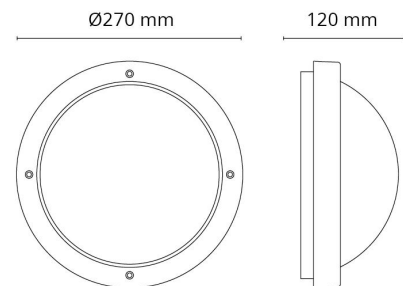

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 7 0 4