Fagernes Bollard

Fagernes Pullert Sort 270lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3102128
EAN:	7021986300642
SG artikkelnr:	630064



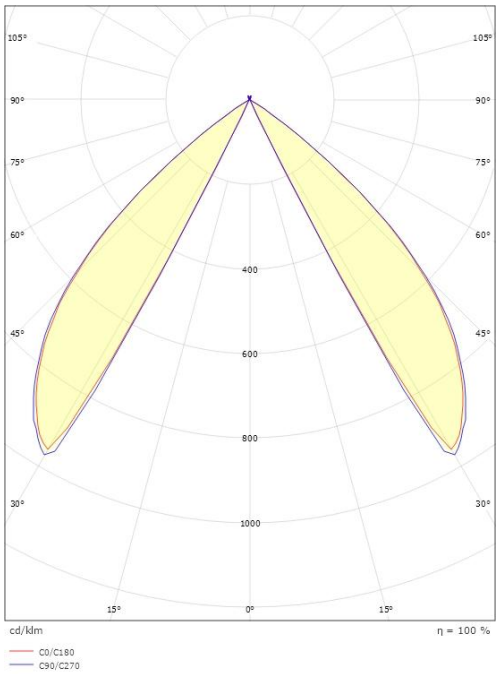

Elektrisk

System effekt (W):	9W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 120, B16: 200, C10: 120, C16: 200

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	270lm
Lysutbytte:	30 lm/W
Farge temperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>100.000
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Indirekte
Lysspredning:	94,2°
Synlig flimmer (PstLM):	0.05
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.14

Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	G
ULOR (<1%):	Ja

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004

Montering/Tilkobling

Montering:	På fast overflate eller jordanker, Utendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	200
Bredde (mm) W:	200
Høyde (mm) H:	800
Vekt (kg) brutto/netto:	7.5 / 7.3

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	820 x 210 x 210

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 6 4 2