

# CircLED Multi



## CircLED Multi Topp Justerbar 5-17° Grå Linse 2, Klasse II 3950lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3500440  
EAN: 5703821166287  
SG artikkelnr: 8246086408



### Elektrisk

System effekt (W): 31W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3950lm  
Lysutbytte: 127 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Multi Lens  
Optikk: Linse

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK09  
IP Klasse: IP66  
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integret

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
ULOR (<1%): Ja / Ja, opp til 17° tiltvinkel

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
Farge: Grå struktur 2150 sablé  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Mast - justerbar hode 5° til 17°, Utendørs  
Modul: Topp Justerbar 5-17°  
Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
Vindprosjisert areal: 0,0415m<sup>2</sup> - Max 6,2 kg

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 460  
Bredde (mm) W: 390  
Høyde (mm) H: 185  
Vekt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 525 x 395 x 210

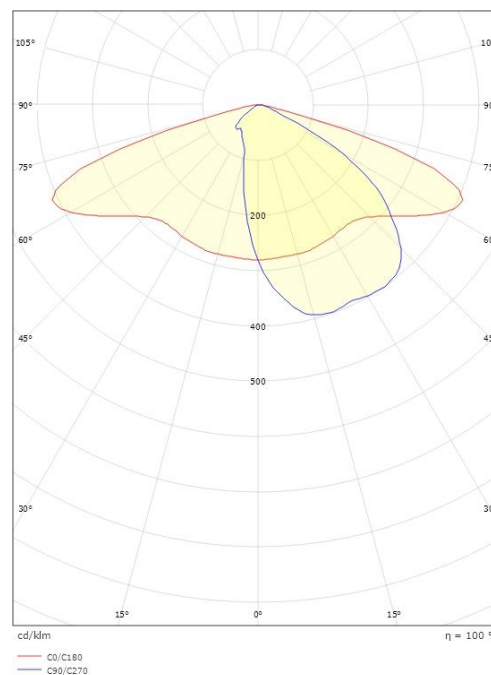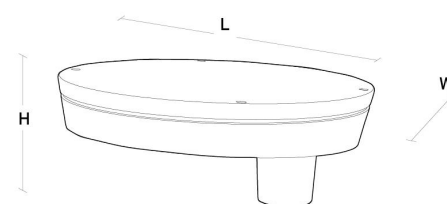

5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 2 8 7