

UniLED IsoSafe Hvit 670lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3100544
 EAN: 7021989042013
 SG artikkelnr: 904201
 Erstatte: 912290



Elektrisk

Watt: 7W
 System effekt (W): 8.5W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 670lm
 Lysutbytte: 79 lm/W
 Farge temperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10 > 100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°
 UGR: UGR < 22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP54

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 37
 Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 76
 Innfellingshøyde (mm): 35
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

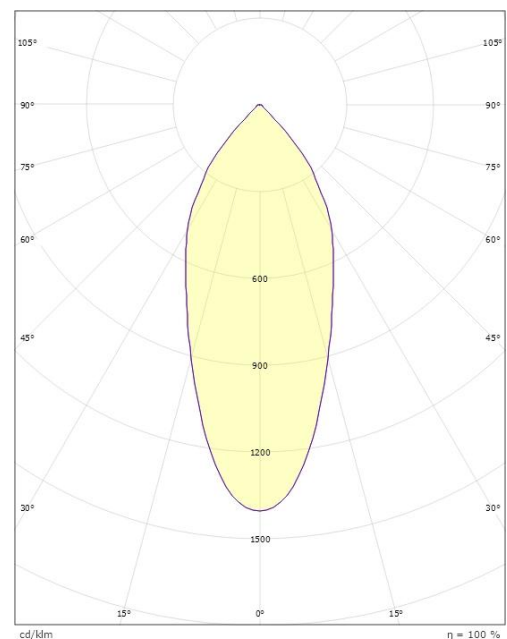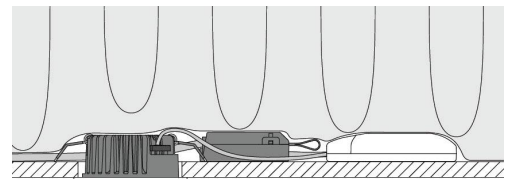

cd/m²
 — C0/C180
 — C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 0 1 3