

# Junistar Eco IsoSafe



## Junistar Eco IsoSafe Hvit 580lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3201874  
EAN: 7021989052135  
SG artikkelnr: 905213



### Elektrisk

Watt: 6W  
System effekt (W): 7W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 580lm  
Lysutbytte: 83 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR<22

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
Bestått 60 minutters brannmotstandstest i henhold til EN 1365-2: Ja  
Bestått lydisolasjonstest i henhold til EN ISO 10140-2:2021 og 10140-3:2021 del E: Ja  
Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003 matt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 40  
Diameter (mm) D: 90  
Innfellingsdiameter (mm): 68-83  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.85 / 0.303

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 390 x 240 x 105  
Pakningsantall: 8

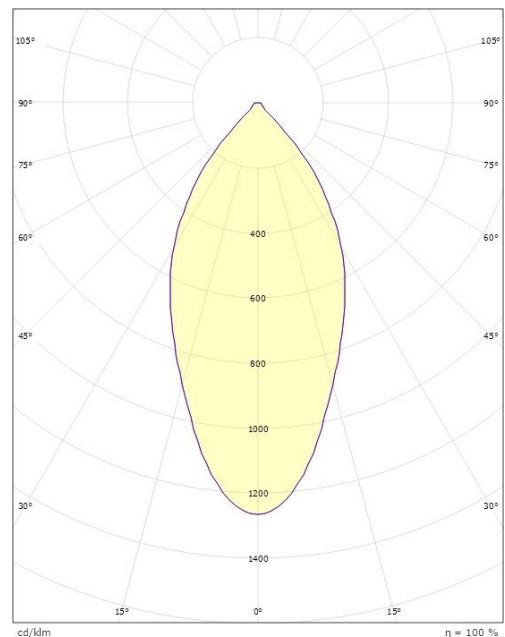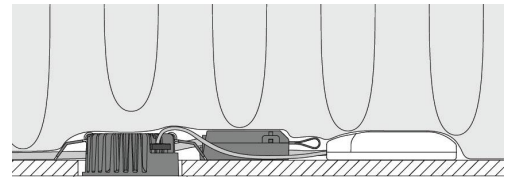

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 3 5