

# Aneto DALI



## Aneto 3-Tenning Sort 2520lm 3000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3203156  
EAN: 7021983207197  
SG artikkelnr: 320719



### Elektrisk

System effekt (W): 30W  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2520lm  
Lysutbytte: 84 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 32°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: Glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 120  
Diameter (mm) D: 92  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.99

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 267 x 102 x 176

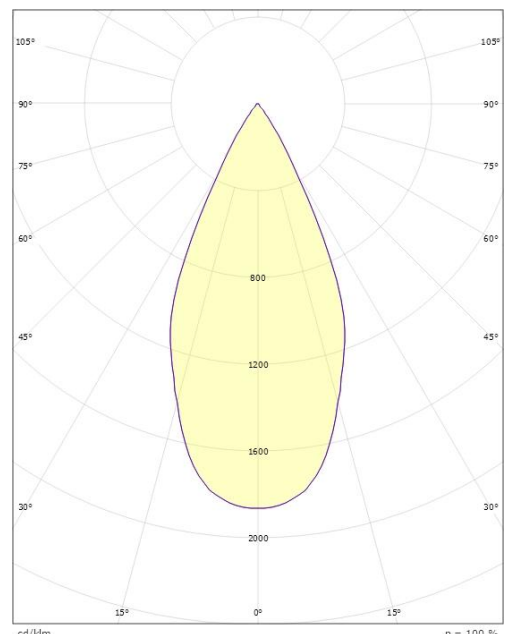

cd/m<sup>2</sup>  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 9 7