

# Sense IP65 600x600



## SENSE IP65 595x595 Hvit 4840lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3300411  
EAN: 5703821181594  
SG artikkelnr: 8246096304



### Elektrisk

System effekt (W): 43W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 4840lm  
Lysutbytte: 113 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B50>100.000  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Prismatisk afskærmning  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): 0.07  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP54/IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 595x595 Synlig T-skinne, T/L 15/24mm  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m Halogenfri

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 595  
Høyde (mm) H: 94  
Vekt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 605 x 97

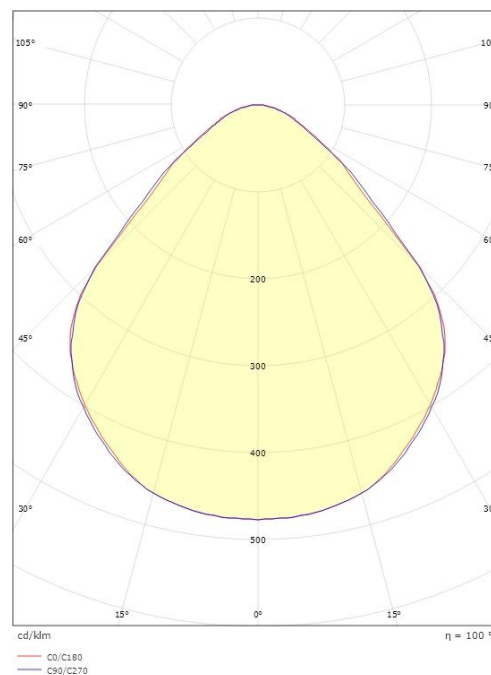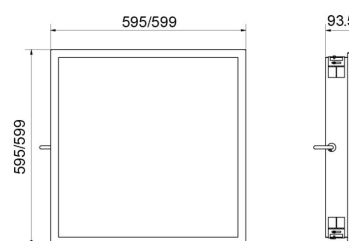

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 5 9 4