

# Soft Slim IsoSafe



## Soft Slim Sort 790lm 4000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3246798  
EAN: 7021989032373  
SG artikkelnr: 903237




### Elektrisk

Watt: 9W  
System effekt (W): 11W  
Spenning: 220-240V

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 790lm  
Lysutbytte: 72 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10 > 100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort  
Avskjermings materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 52  
Diameter (mm) D: 90  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Avstand til brennbar materiale (mm): 10mm  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.385

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

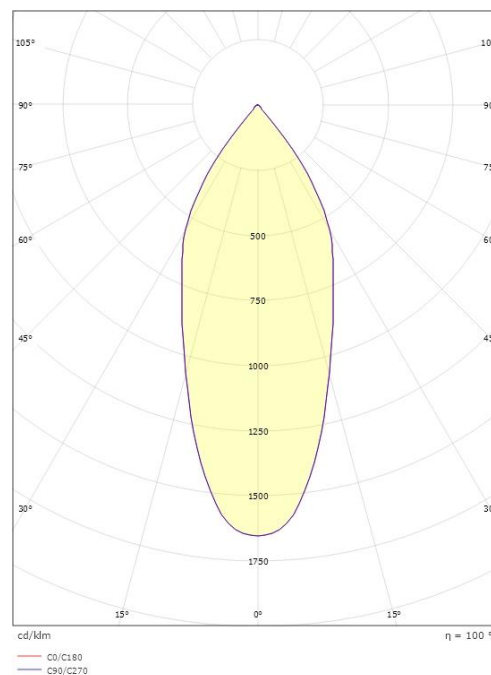

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 7 3