

Junistar Lux IsoSafe in/outdoor



Junistar Lux IsoSafe Sort 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3236624
EAN: 7021989025245
SG artikkelnr: 902524
Erstatter: 902243



Elektrisk

Watt: 7W
System effekt (W): 8W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 580lm
Lysutbytte: 73 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 1
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 54
Vekt (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75

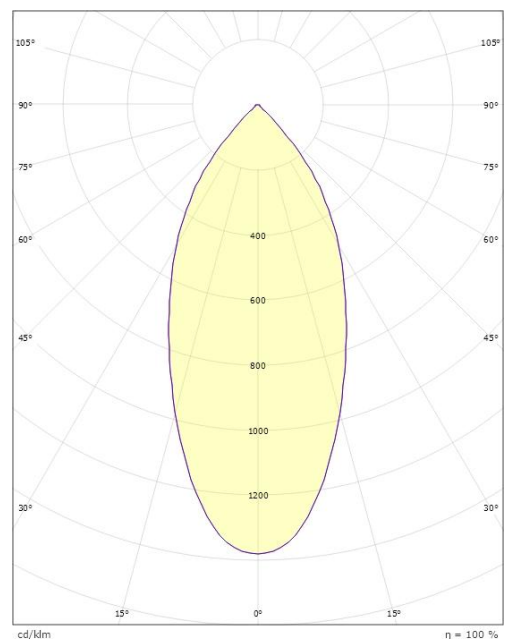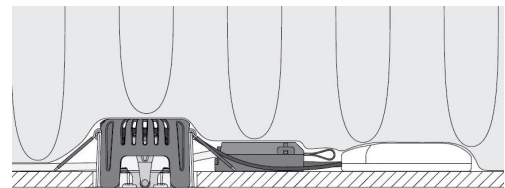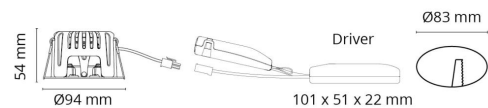

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 4 5