

# Uniled IsoSafe DimToWarm



## UniLED IsoSafe DimToWarm Hvit 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3100552  
EAN: 7021989042112  
SG artikkelnr: 904211



### Elektrisk

Watt: 6W  
System effekt (W): 7.3W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 560lm  
Lysutbytte: 77 lm/W  
Farge temperatur: 2000-2800K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR<19

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003 matt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 37  
Diameter (mm) D: 94  
Innfellingsdiameter (mm): 76  
Innfellingshøyde (mm): 35  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

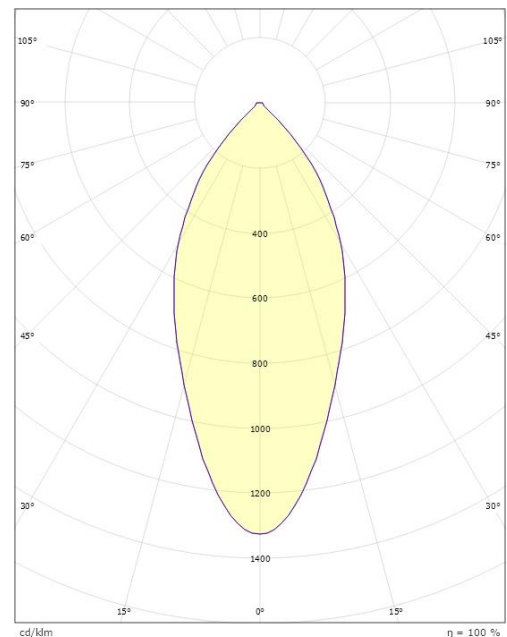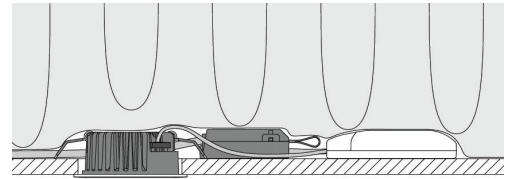

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2