

# Tysnes 66



## Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3305035  
EAN: 7021981200305  
SG artikkelnr: 120030



### Elektrisk

System effekt (W): 14W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.21

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2060lm  
Lysutbytte: 147 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 121°  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (PstLM): 0.19  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.02  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat  
Farge: Grå  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 650  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 650  
Bredde (mm) W: 85  
Høyde (mm) H: 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.8

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 680 x 85 x 90

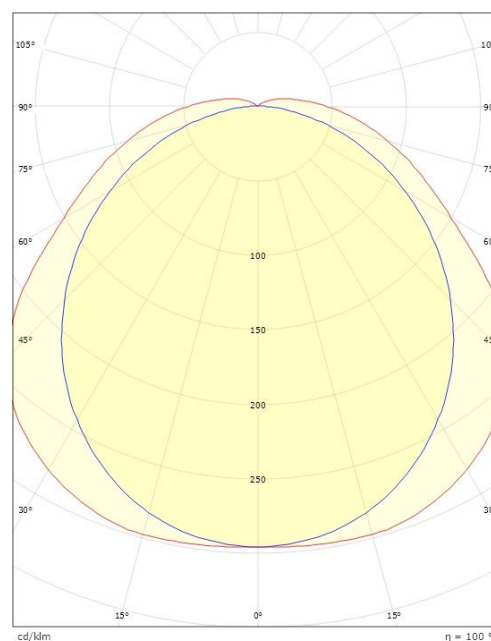

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 0 5