

Tube Micro S



Tube Micro S Hvit 360lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

| | |
|----------------|---------------|
| El-nummer: | 3205371 |
| EAN: | 7021983208064 |
| SG artikkelnr: | 320806 |
| Erstatter: | 912450 |



Elektrisk

| | |
|------------------------------|--|
| System effekt (W): | 7W |
| Spenning: | 220-240V |
| Frekvens (Hz): | 50/60Hz |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290 |

Lysteknikk

| | |
|------------------------------|----------------|
| Type lyskilde: | LED |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 360lm |
| Lysutbytte: | 51 lm/W |
| Farge temperatur: | 2700K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra 98 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 2 |
| Levetid: | L90/B10>50.000 |
| Lysstråling: | Direkte |
| Optikk: | Reflektor |
| Lysspredning: | 36° |
| UGR: | UGR<19 |
| Synlig flimmer (PstLM): | 0 |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0.01 |

Styring

| | |
|----------|-------------|
| Styring: | Faseavsnitt |
|----------|-------------|

Beskyttelse

| | |
|-------------------|-----------|
| Isolasjonsklasse: | Klasse II |
| IP Klasse: | IP20 |

Energi og godkjenning

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | F |
| Breeam: | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05) |

Materialer og overflater

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale: | Aluminium |
| Farge: | Hvit RAL 9003 |
| Avskjermingens materiale: | UV-stabilisert polykarbonat |

Montering/Tilkobling



| | |
|------------|---------------------------|
| Montering: | Utenpåliggende, Innendørs |
|------------|---------------------------|

Dimensjoner

| | |
|-------------------------|---------------|
| Lengde (mm) L: | 39 |
| Bredde (mm) W: | 39 |
| Høyde (mm) H: | 135 |
| Diameter (mm) D: | 102 |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 0.523 / 0.428 |

Forpakning

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Forpakkingsstørrelse (mm): | 106 x 106 x 185 |
|----------------------------|-----------------|

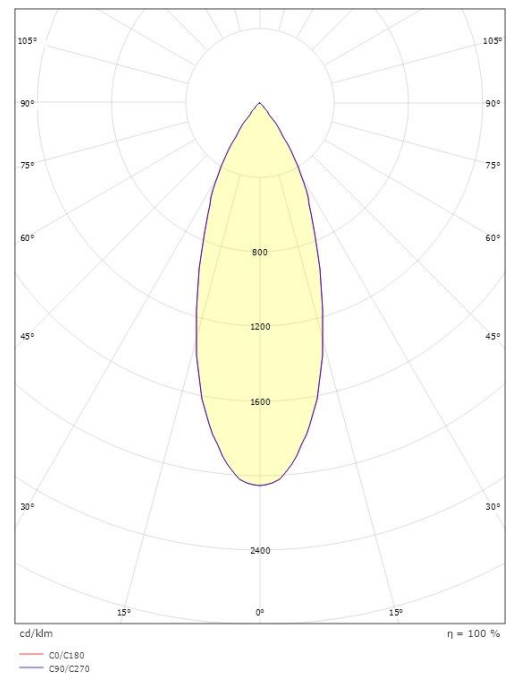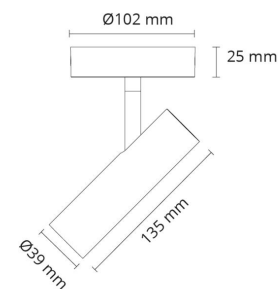

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 6 4