

Hurdal 1200 Hvit 3460lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3316408
EAN: 7021981131012
SG artikkelnr: 113101



Elektrisk

System effekt (W): 24W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Lekkasje strøm (mA): 0.25

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 3460lm
Lysutbytte: 144 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Synlig flimmer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.03
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
Bredde (mm) W: 72
Høyde (mm) H: 76
Vekt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.65

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1223 x 76 x 88

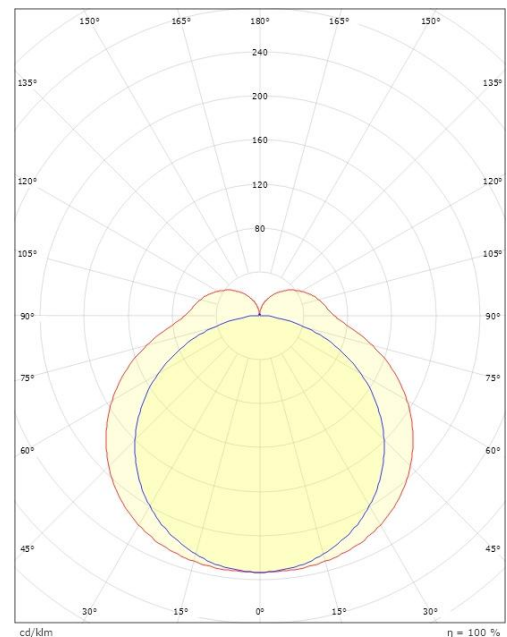

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 1 2