Tovdal

Tovdal Grafitt 26650lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3302467
EAN: 7021986070033
SG artikkelnr: 607003

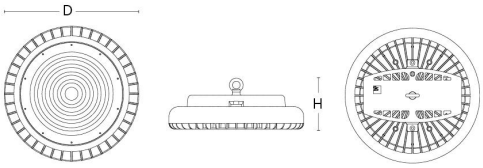

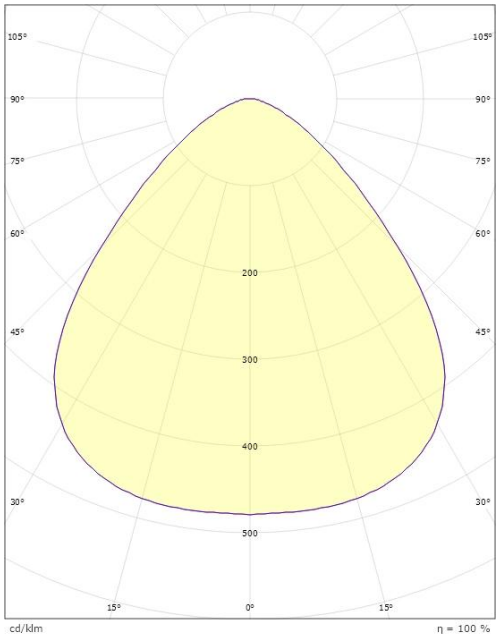

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3

Elektrisk

System effekt (W):	197W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	26650lm
Lysutbytte:	135 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L92>50.000
Minimum omgivelsestemperatur:	-40°C
Maksimum omgivelsestemperatur:	40°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Linse
Lysspredning:	86°

Styring

Styring:	Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP65
Overspenningsvern:	(min. 6 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:	Nedhengt, Innendørs
Kabel:	Kabel 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
Tilkobling:	Quick connector

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	132
Diameter (mm) D:	350
Vekt (kg) brutto/netto:	5.674 / 5.2

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	375 x 360 x 100