

Sense Surface



Sense Surface 300x1600 Hvit 5240lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3316655
EAN: 7021982123993
SG artikkelnr: 212399



Elektrisk

System effekt (W): 38W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 31, C10: 19, C16: 31

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5240lm
Lysutbytte: 138 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0.4
Stroboskopisk flimmer (SVM): 1

Styring

Styring: Faseavsnitt
Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 300x1600
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1582
Bredde (mm) W: 302
Høyde (mm) H: 45
Vekt (kg) brutto/netto: 8.8 / 7.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1605 x 335 x 65

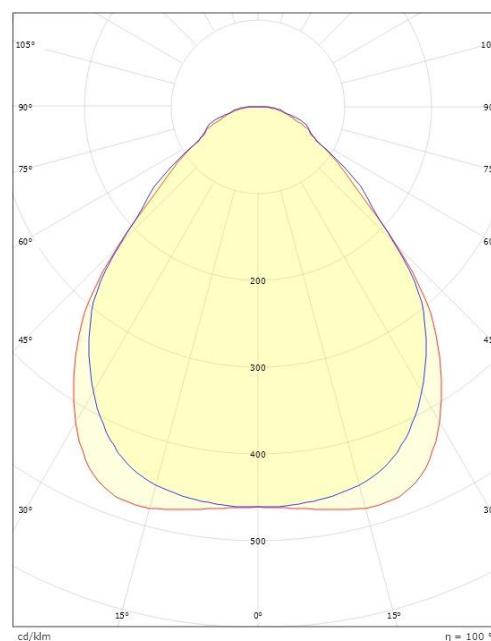

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 9 3