

## Langfoss Grafitt 22130lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3135081  
 EAN: 7021986419375  
 SG artikkelnr: 641937  
 Erstatte: 641905




### Elektrisk

System effekt (W): 158W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 2, B16: 4, C10: 4, C16: 5

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 22130lm  
 Lysutbytte: 140 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B20>75.000  
 Lysstråling: Asymmetrisk  
 Optikk: Linse

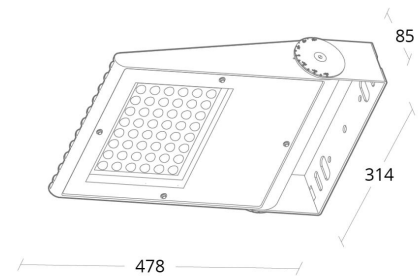

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP66  
 Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integriert

### Energi og godkjenning

ULOR (<1%): Ja, opp til 21° tiltvinkel

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingsmateriale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling


Montering: Innendørs / Utendørs  
 Kabel: Kabel 3x1mm<sup>2</sup> 2m, H07RN-F  
 Vindprojisert areal: 0,1245m<sup>2</sup> - Max 16,2 kg

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 478  
 Bredder (mm) W: 314  
 Høyde (mm) H: 85  
 Vekt (kg) brutto/netto: 9.9 / 8.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 508 x 325 x 93

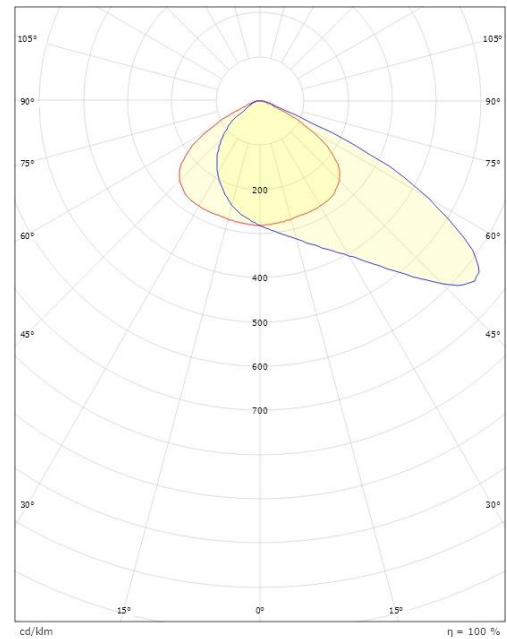

cd/kdm η = 100 %  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 7 5