

# Sense Surface



## Sense Surface 300x1200 Sort 3690lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3328719  
EAN: 7021982123511  
SG artikkelnr: 212351



### Elektrisk

System effekt (W): 30W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3690lm  
Lysutbytte: 123 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): 0.08  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.08  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt  
Driver: 1050mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 300x1200  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1202  
Bredde (mm) W: 302  
Høyde (mm) H: 45  
Vekt (kg) brutto/netto: 7.66 / 6.785

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 337 x 70

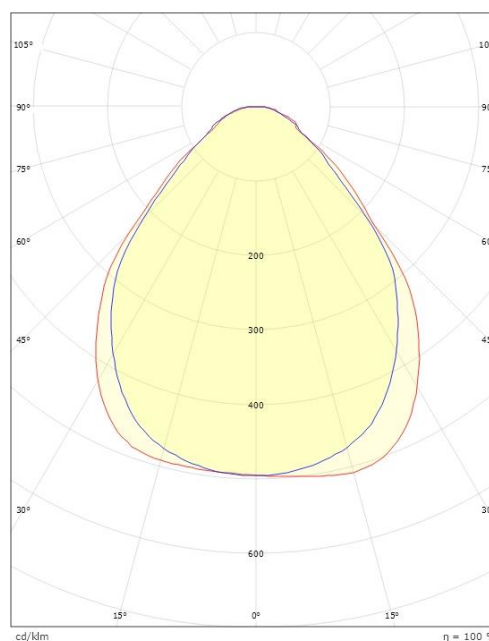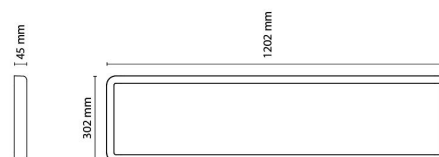

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 1 1