Farsund Slim 300

Farsund Slim 300 Hvit 930lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3042523
EAN:	7021981133016
SG artikkelnr:	113301

Elektrisk

System effekt (W):	7.5W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	930lm
Lysutbytte:	124 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Levetid:	L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur:	-20°C
Lysstråling:	Direkte
Lysspredning:	109°
UGR:	UGR<25
Synlig flimmer (PstLM):	0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.01



Styring

Styring:	Faseavsnitt

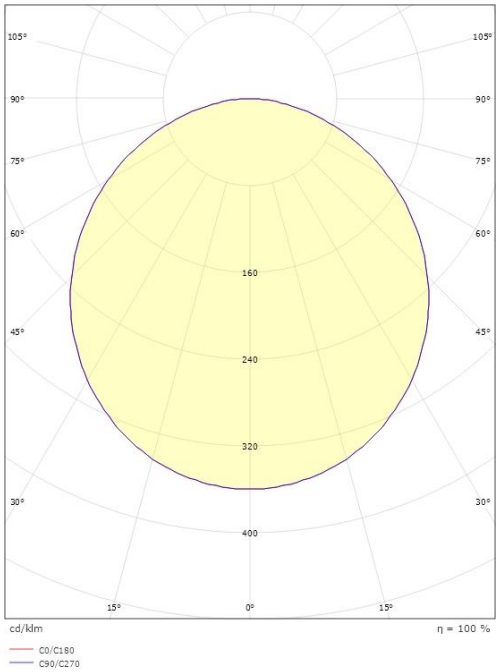

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Polycarbonat (PC)
Farge:	Hvit
Avskjermingens materiale:	Plast, opal

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	29
Diameter (mm) D:	302
Vekt (kg) brutto/netto:	1.071 / 0.942

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	316 x 316 x 34

7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 0 1 6