

# Farsund Slim 300



## Farsund Slim 300 Sort 1780lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3042533  
EAN: 7021981133115  
SG artikkelnr: 113311



### Elektrisk

System effekt (W): 14W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1780lm  
Lysutbytte: 127 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90/B50>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -20°C  
Lysstråling: Direkte  
Lysspredning: 109°  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (PstLM): 0.01  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)  
Farge: Sort  
Avskjermingens materiale: Plast, opal

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 29  
Diameter (mm) D: 302  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.071 / 0.942

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 316 x 316 x 34

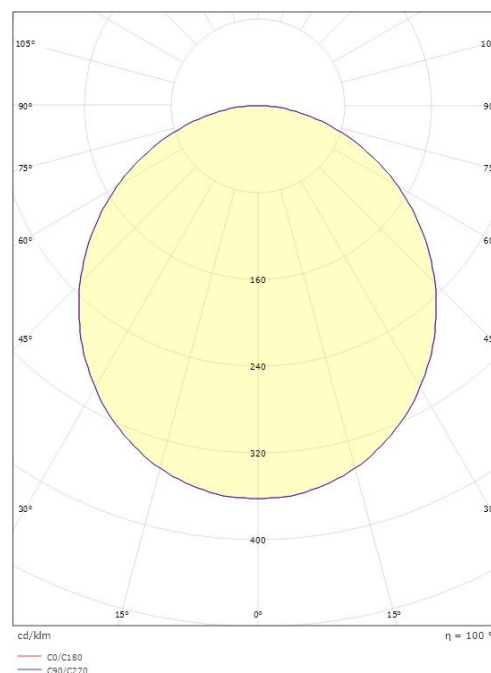

7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 1 1 5