

Zip Aneto Mini



Zip Aneto Mini Sort 570lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3250080
EAN: 7021983207968
SG artikkelnr: 320796



Elektrisk

Watt: 6,5W
System effekt (W): 6,5W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 570lm
Lysutbytte: 88 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L80/B20>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.02

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Zip skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 85
Diameter (mm) D: 65
Vekt (kg) brutto/netto: 0.37 / 0.31

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 140 x 70 x 115

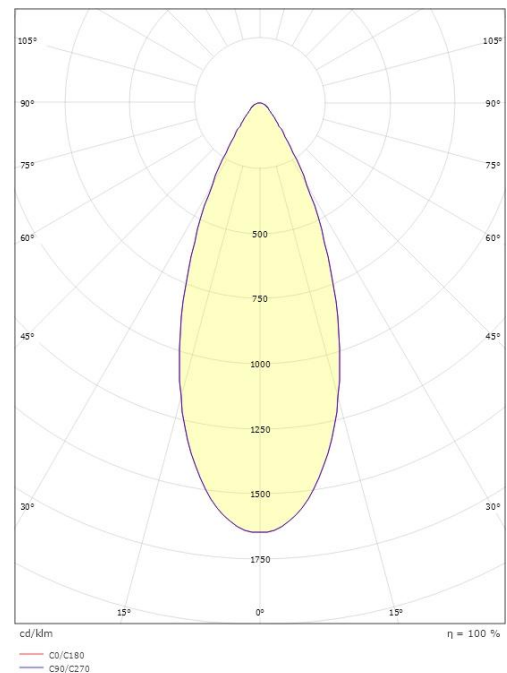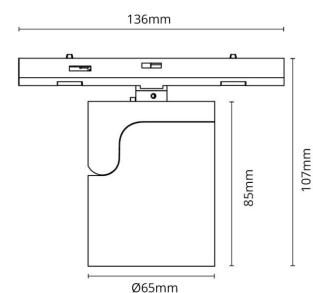

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 9 6 8