

Hurdal 600 Hvit 1710lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327016
 EAN: 7021981131159
 SG artikkelnr: 113115



Elektrisk

System effekt (W): 12W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
 PE Lekkasje strøm (mA): 0,2

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 1710lm
 Lysutbytte: 143 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<25
 Synlig flimmer (PstLM): <1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 600
 Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 600
 Bredder (mm) W: 72
 Høyde (mm) H: 76
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 623 x 76 x 88

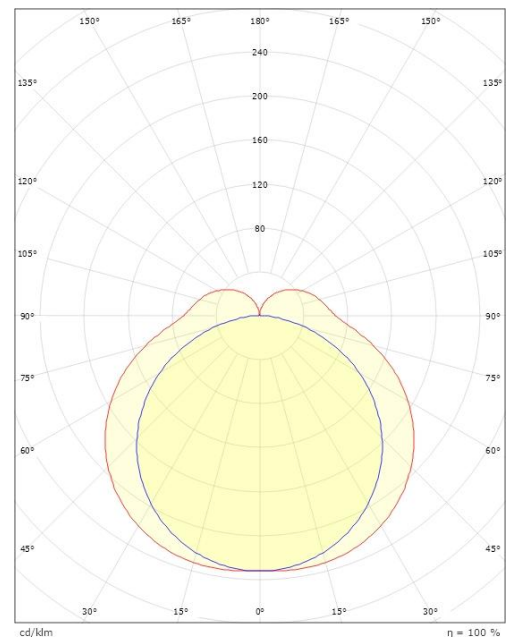

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 5 9