

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1200 Grå 5480lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3372668  
EAN: 7021981200640  
SG artikkelnr: 120064



### Elektrisk

System effekt (W): 35W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 5480lm  
Lysutbytte: 157 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 117°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat  
Farge: Grå  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1200  
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200  
Bredde (mm) W: 85  
Høyde (mm) H: 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.65 / 1.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 85 x 90

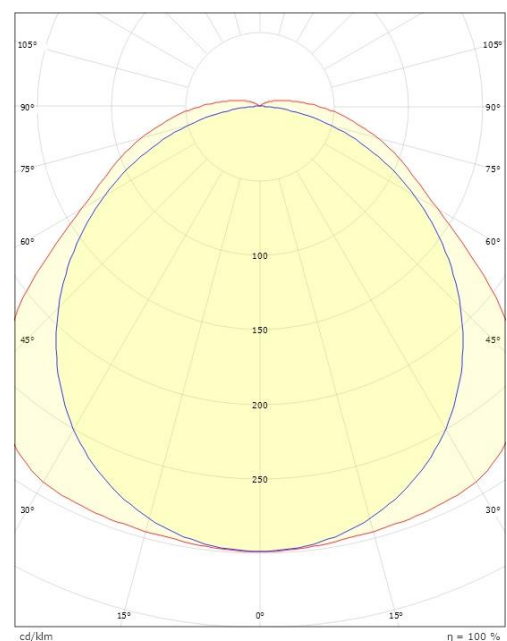

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270

