

# EcoLine Connect



## Ecoline Connect 1200 Hvit 4220lm 4000K Ra>90 Connect

El-nummer: 3378309  
EAN: 7021982128172  
SG artikkelnr: 212817



### Elektrisk

System effekt (W): 33W  
Spenning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.50

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 4220lm  
Lysutbytte: 128 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): 1  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Farge: Hvit  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1200  
Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1235  
Bredde (mm) W: 166  
Høyde (mm) H: 55  
Vekt (kg) brutto/netto: 4.43 / 4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 70

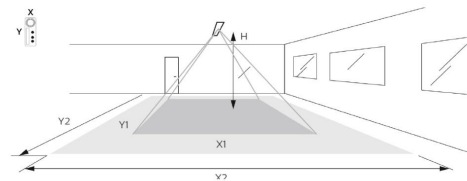

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

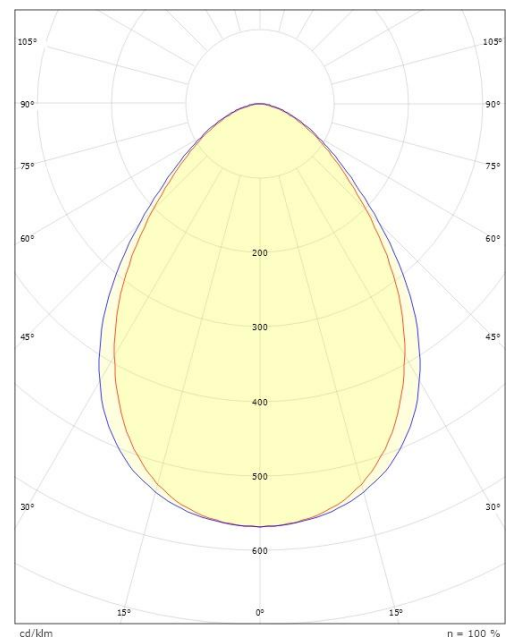

cd/klm  
C0/C180  
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 7 2