

## View 900 Hvit 1860lm 2700K Ra&gt;90 Faseavsnitt

El-nummer: 3000231  
 EAN: 7021981114305  
 SG artikkelnr: 111430

**Elektrisk**

System effekt (W): 23W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1860lm  
 Lysutbytte: 81 lm/W  
 Farge temperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 UGR: UGR<28  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Styring**

Styring: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003 matt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

**Montering/Tilkobling**


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 900  
 Tilkobling: Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Lengde (mm) L: 896  
 Bredder (mm) W: 135  
 Høyde (mm) H: 60  
 Dybde (D): 135  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.621 / 1.262

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 917 x 142 x 68

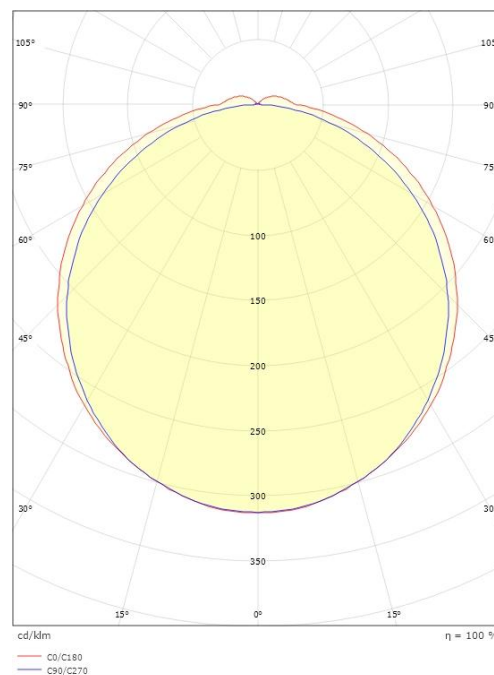

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 0 5