

# Prelude Square



## Prelude Square Hvit m/ kontakt 1620lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3303433  
EAN: 7021981113735  
SG artikkelnr: 111373



### Elektrisk

System effekt (W): 13W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1620lm  
Lysutbytte: 125 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Akryl diffuser

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP40 (vertikal montert)  
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integriert

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 590  
Høyde (mm) H: 59  
Dybde (D): 62  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 596 x 65 x 65

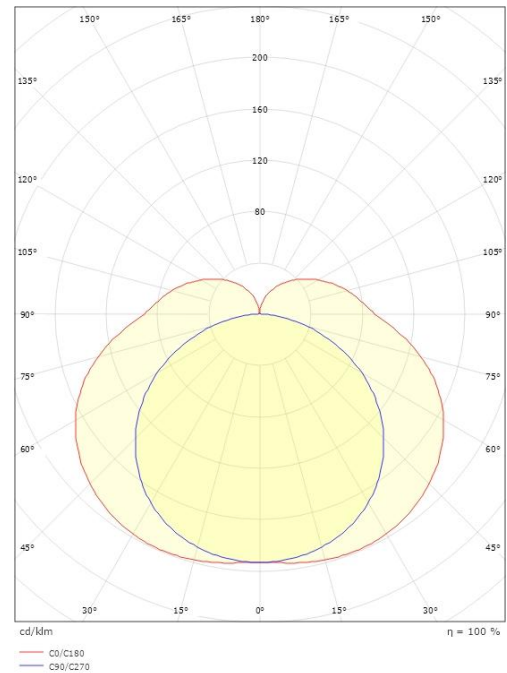

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 3 5