

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3203177
EAN: 7021982125157
SG artikkelnr: 212515
Erstatter: 8246093242



Elektrisk

System effekt (W): 12W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1460lm
Nødlumen: 380lm
Lysutbytte: 122 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 62°
UGR: UGR<19 opptil 550 mA/2510 lm
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Kabel: Kabel 5x0,75mm²
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Innfellingsdiameter (mm): 200
Innfellingshøyde (mm): 90
Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102

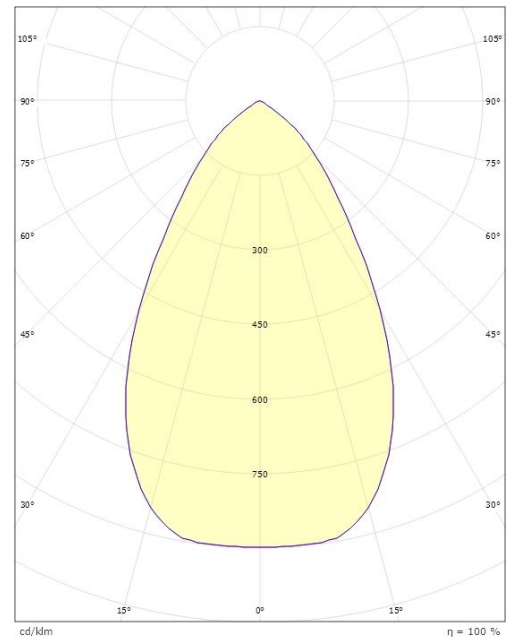

cd/kdm
C0/C180
C90/C270
η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 5 7