



Produkt beskrivelse

Høytrykk natriumdamp Lampe med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i vakumfylt ytterkolbe

Produktfordeler

- SON-T er kostnadseffektive konvensjonelle lamper

Produktegenskaper

- Lysutbytte opp til 130 lm/W
- Klar rørformet ytre kolbe
- Utladningsrør inneholder natrium-kvikksølv amalgam og xenon startgass
- SON-T har innebygd glimtenner

Miljø

- International text to be defined


Bruksområder

- Offentlige områder og bymiljøer
- Dekorativ utendørs flombelysning
- Industri-, butikk- og forretnings-belysning
- Idrettsanlegg, innendørs og utendørs

Sikkerhet og forholdsregler

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC 60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Dimensjons tegninger

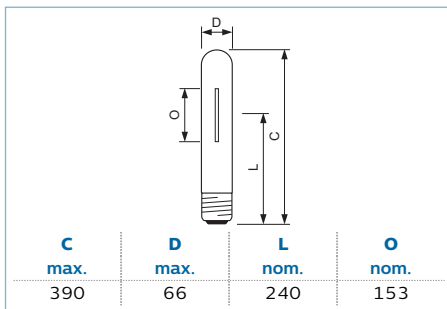

Produktbilder



Main Data

SON-T

Effekt/Lyskildefarge	Beskrivelse av lyskildesystem	Lyskildefeste	SAP Packing (Pie-ce)/Innpakningstype	Korrelert fargetemperatur (K)	Levetid til 10 % lystap (h)	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		EOC 8711500...
960W/220	EXTERNALIGNITOR	E40	SL / 1	2 000	10 000	1 056	A++	18412245

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (EM) (A)	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)	Tenningstid (sec. [max.])
SON-T 1000W E40 1SL/4	10,6	960	100	10

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 5 % lystap (h)	Levetid til 10 % lystap (h)	Levetid til 20 % lystap (h)	Levetid til 50 % lystap (h)
SON-T 1000W E40 1SL/4	8 000	10 000	14 000	20 000



Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.) ([max.])	Lyskildefarge ¹	Lyspæreoverflate
SON-T 1000W E40 1SL/4	25	220	Klar (CL)

¹ 'Lyskildefarge' verdi beskrivelse (er): '220' = CCT av 2 000 K

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)	Middel-luminanse EM (cd/cm ²)	Ratio Scotopic/Photopic Lumens
SON-T 1000W E40 1SL/4	130 000	130	650	0,65


Rated Lumen Maintenance data

Kommersielt produktnavn	Lumenvedli- kehold 2000 t (%)	LLMF 2000 timer, målt (%)	LLMF 4000 timer, målt (%)	Lumenvedli- kehold 5000 t (%)	LLMF 6000 timer, målt (%)	LLMF 8000 timer, målt (%)	LLMF 12000 timer, målt (%)	LLMF 16000 timer, målt (%)	LLMF 20000 timer, målt (%)
SON-T 1000W E40 1SL/4	95	95	93	90	90	88	84	82	80

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Lyspæretemperatur (°C [max.])	Temperatur lyskildefeste (°C [max.])	Default Ambient Temperature (°C)
SON-T 1000W E40 1SL/4	2 000	450	240	25

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)	 Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (mg)	ETIM Group ²
SON-T 1000W E40 1SL/4	1 056	A++	EC000821

² 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000821' = Høytrykk natrium lampe

Rated Survival Factor data

Kommersielt produktnavn	LSF 2000 h Rated (%)	LSF 4000 h Rated (%)	LSF 6000 h Rated (%)	LSF 8000 h Rated (%)	LSF 12000 h Rated (%)	LSF 16000 h Rated (%)	LSF 20000 h Rated (%)
SON-T 1000W E40 1SL/4	99	99	97	95	85	69	50

System data

Kommersielt produktnavn	Beskrivelse av lyskildesystem
SON-T 1000W E40 1SL/4	Ekstern starter (E)

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ³	Default Burning Position	Forsyningsspenn- ing, tenning (V [max.])	Default Gear	Kan dimmes	Default Cycle Time
SON-T 1000W E40 1SL/4	UNIVERSAL	Horizontal	198	Electromagnetic	Ja	12 hour cycle

³ 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell



Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ⁴	Lyskildefeste	ILCOS Code
SON-T 1000W E40 1SL/4	T65	E40	ST-1000-H/E-E40


⁴ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T65' = T 65mm

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstyp	Teller – pakker per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC)	SAP Gross Weight (Piece)	Nettovekt (stykk)	Strekke EAN 8711500...
SON-T 1000W E40 1SL/4	SL / 1	4	38 512 55	18412245	54509228 (9281...)	512 (g)	414 (g)	184139

⁵ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'SL / 1' = SLEEVE

Energifordeling

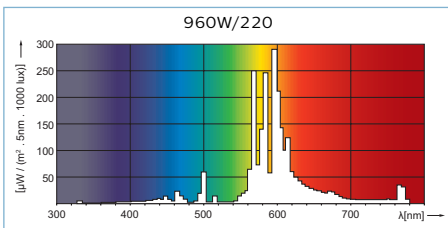

Cap-Base Overview

