

ØS K3 Fiks Ferdig


Selvregulerende varmekabel 20W/m ved +5°C



ØS K3 Fiks Ferdig er godkjent for frostsikring lagt utenpå rør og frostsikring av tak, takrenner og nedløp.

Varmekabelen er oval med en dimensjon på 10,0 x 5,8 mm, og leveres i ferdige lengder med 5 m kaldende. Dette forenkler installasjonen.

Husk jordfeilbryter 30 mA utløserstrøm.

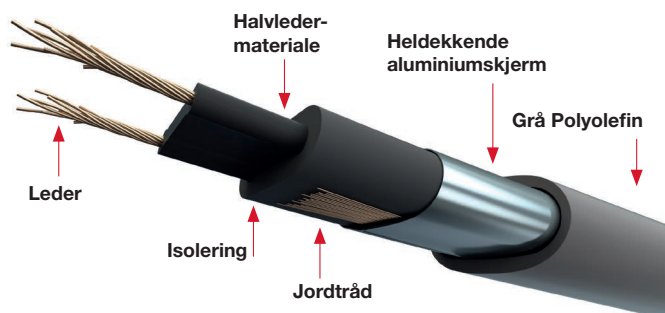

TEKNISKE DATA:

- Selvregulerende varmekabel 20W/m ved +5°C
- 5 m kaldende, tverrsnitt 2 - 15 m 0,75 mm² og 20 - 50 m 1,0 mm²
- Dimensjon 10,0 x 5,8 mm
- Heldekkende metallskjerm
- Bruksområde frostsikring utenpå rør, av tak, takrenner og nedløp
- Spenning 230V
- Effekt: 20W/m ved +5°C
- Minimum bøyradius 35 mm
- Typebetegnelse 91-2
- Klasse I varmekabel
- IP67
- UV-bestendig ytterkappe
- Maksimal driftstemperatur 65°C
- Laveste installasjonstemperatur -10°C
- Varmt tappevann kan maksimum holde 55°C
- Den selvregulerende varmekabelen skal kun kobles inn ved risiko for frost, dvs. ved temperaturer lavere enn +5°C. Bør reguleres med termostat.
- Produsert i henhold til standard IEC 60800
- Flammebeskyttet i henhold til IEC 60332-1-2
- Oppfyller gjeldende RoHS-direktiv
- Minimum lagringstemperatur -40°C og maksimum 60°C
- CE

BRUKSOMRÅDER:

- Frostsikring lagt utvendig på rør
- Frostsikring av tak, takrenner og nedløp

VI ANBEFALER AT DET BENYTTES TERMOSTAT.

Se side 36 og 37 avhengig av bruksområde.



Produktoversikt ØS K3 Fiks Ferdig

El. nr.	Effekt W v/+5°C	Lengde m
10 367 78	40	2
10 367 79	80	4
10 367 80	120	6
10 367 81	160	8
10 367 82	200	10
10 367 83	300	15
10 367 84	400	20
10 367 85	600	30
10 367 86	800	40
10 367 87	1000	50

Tilbehør ØS K3 Fiks Ferdig

El. nr.	Produktbeskrivelse
10 367 88	Aluminiumstape 50 mm x 25 m
10 367 57	Merkeskilt, Elektrisk oppvarmet 3 stk
10 367 28	ØS Strekkavlaster
13 494 19	ØS Takrennekliips, 20 stk pr. pose

Frostbeskyttelse dimensjonert med -20°C som laveste omgivelsestemperatur.

Isolasjonstykkel mm	Rør Ø 15 mm	Rør Ø 22 mm	Rør Ø 26 mm	Rør Ø 35 mm	Rør Ø 42 mm	Rør Ø 54 mm	Rør Ø 67 mm	Rør Ø 76 mm	Rør Ø 108 mm
10	ØS K3	ØS K3	ØS K3	ØS K3	ØS K3				
20	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS K3	ØS K3	ØS K3	ØS K3	
30	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS K3	ØS K3	ØS K3	ØS K3
50	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS K3
80	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime
100	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime
150	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime