

Tysnes 66



Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3316654
EAN: 7021981200398
SG artikkelnr: 120039



Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 5510lm
Lysutbytte: 162 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 117°

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
Bredde (mm) W: 85
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.53

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 85 x 90

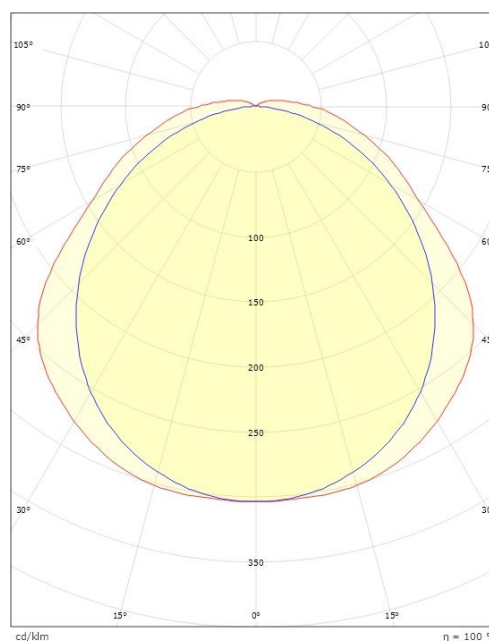

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9 8