

Lineal 80 Suspended



Lineal 80 1400 Sort D/I 4760/4960lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3315638
EAN: 7021983209221
SG artikkelnr: 320922



Elektrisk

System effekt (W): 32W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasje strøm (mA): 0,08

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4760/4960lm
Lysutbytte: 149/155 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 40/60%
UGR: UGR<16
Synlig flimrer (PstLM): 0,02
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1400
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag
Tilkobling: 2+3 pol og 5x1,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1400
Bredde (mm) W: 78
Høyde (mm) H: 78
Vekt (kg) brutto/netto: 3.95 / 3.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1470 x 100 x 100

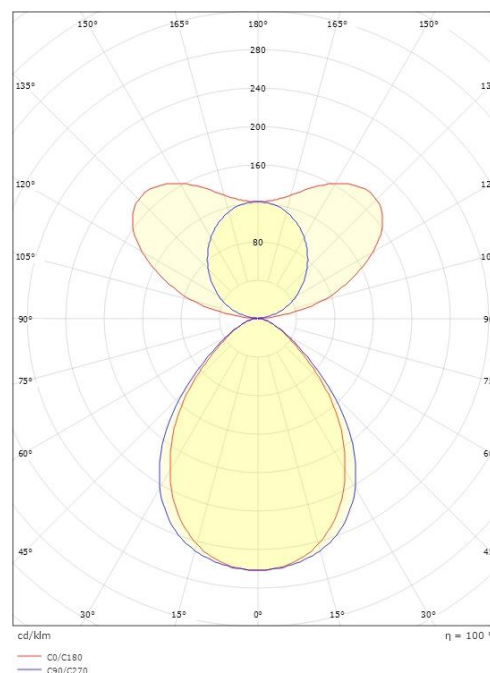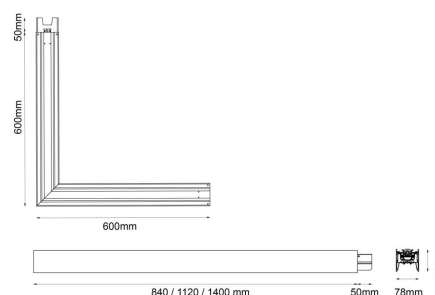

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 2 2 1