Lineal 80 Suspended

Lineal 80 1400 Hvit D/I 4970/5180lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer:	3315641
EAN:	7021983209252
SG artikkelnr:	320925

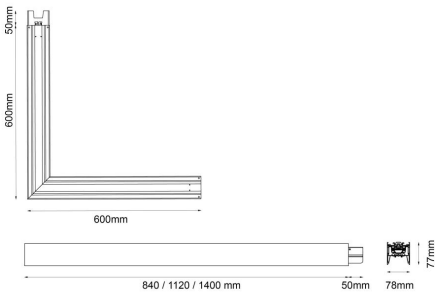

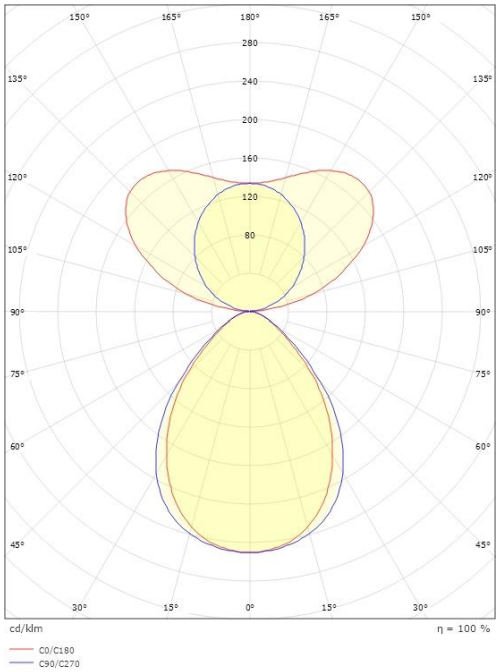

Elektrisk

System effekt (W):	32W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasjestrøm (mA):	0,08

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	4970/5180lm
Lysutbytte:	155/162 lm/W
Kan programmeres med CLO:	Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur:	3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Levetid:	L93/>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 40/60%
UGR:	UGR<16
Synlig flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Styring

Styring:	DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	B

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium

Montering/Tilkobling

Montering:	Nedhengt, Innendørs
Modul:	1400
Wiresett:	1x2m wiresæt m/takbeslag
Tilkobling:	2+3 pol og 5x1,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	1400
Bredde (mm) W:	78
Høyde (mm) H:	78
Vekt (kg) brutto/netto:	3.95 / 3.6

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	1470 x 100 x 100

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 2 5 2