

# Lineal Suspended



## Lineal Corner Sort 1830lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3303380  
EAN: 5703821178112  
SG artikkelnr: 8246094733



### Elektrisk

System effekt (W): 17W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1830lm  
Lysutbytte: 108 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysstråling: Direkte  
UGR: UGR<28  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort

### Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs  
Modul: Corner  
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag  
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 642  
Bredde (mm) W: 42  
Høyde (mm) H: 70  
Dybde (D): 571  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 585 x 75

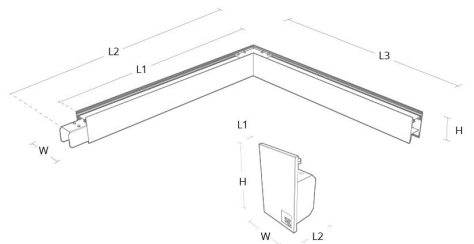

| Module    | W  | H  | L1  | L2  | L3  |
|-----------|----|----|-----|-----|-----|
| 590x640mm | 42 | 70 | 592 | 642 | 571 |
| End cap   | 42 | 70 | 3   | 28  |     |

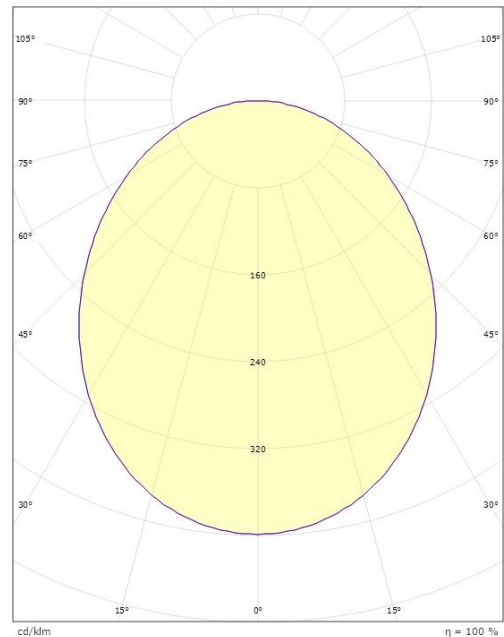

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 1 1 2