

# Lineal Recessed



## Lineal recessed 1400 Hvit 2440lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3307345  
EAN: 5703821180191  
SG artikkelnr: 8246095680



### Elektrisk

System effekt (W): 21W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2440lm  
Lysutbytte: 116 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysstråling: Direkte  
UGR: UGR<28  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 1400  
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1401  
Bredde (mm) W: 62  
Høyde (mm) H: 62  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.9 / 2.6

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1505 x 71 x 64

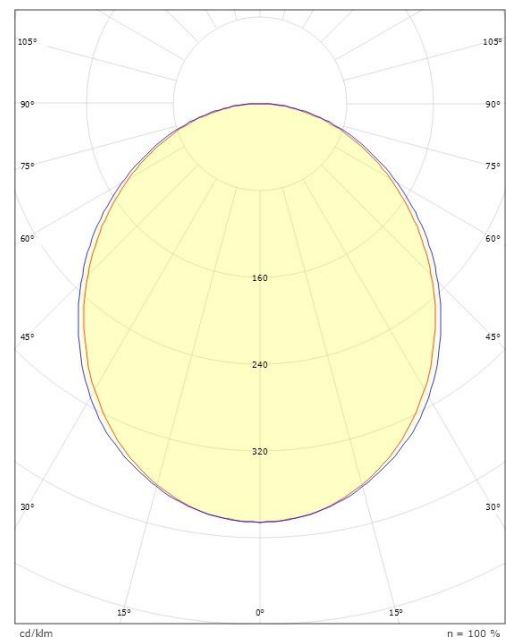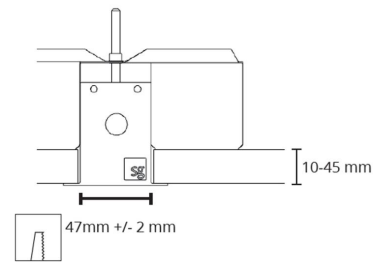

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 9 1