

# Lineal Cubic Surface-Suspended



## Lineal Cubic 840 Hvit 2300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3304197  
EAN: 5703821180290  
SG artikkelnr: 8246095787



### Elektrisk

System effekt (W): 18W  
Spenning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.01

### Lysteknikk

Effektiv lysstrøm (lm): 2300lm  
Lysutbytte: 128 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Cubic Optic Svart  
UGR: UGR<19

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 840  
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 841  
Bredde (mm) W: 42  
Høyde (mm) H: 70  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 970 x 71 x 44

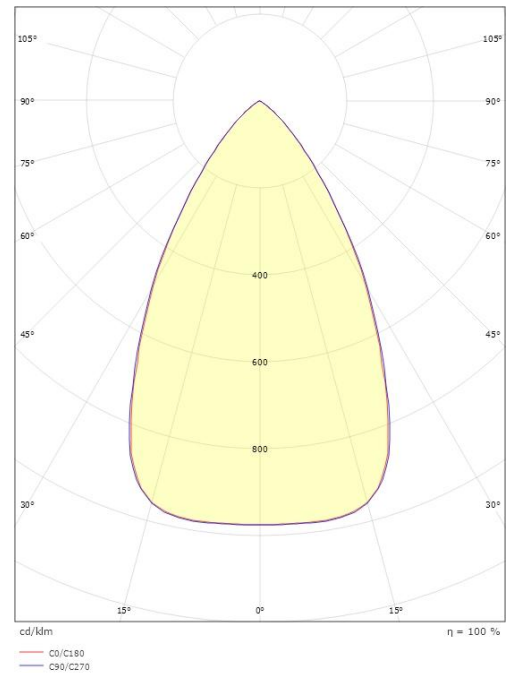

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 9 0