

# Inspire 300 DALI



## Inspire 300 3-T Hvit 3500lm 4000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3317940  
EAN: 7021982124631  
SG artikkelnr: 212463



### Elektrisk

System effekt (W): 34W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3500lm  
Lysutbytte: 103 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>50.000  
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C  
Optikk: Cubic Optic Svart  
UGR: UGR<22  
Synlig flimmer (PstLM): 0,01  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,01  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 285  
Bredde (mm) W: 82  
Høyde (mm) H: 75  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.83 / 0.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 290 x 87 x 80

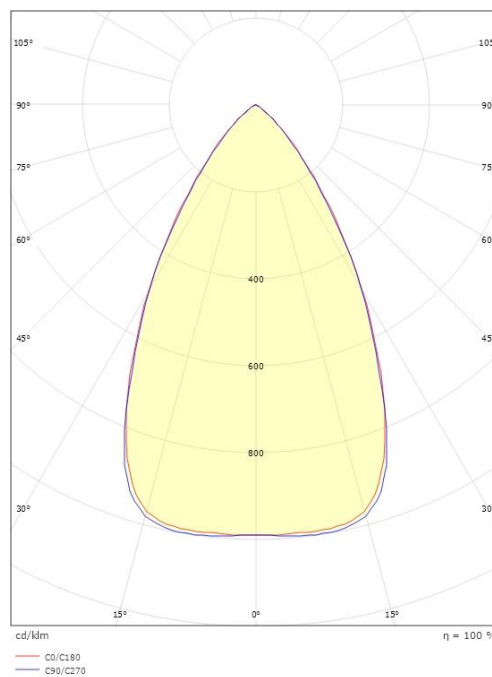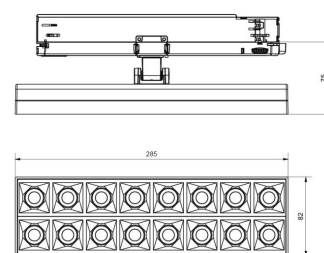

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 3 1