

# Arena 600 DALI



## Arena 600 3-T Hvit Medium 4100lm 4000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3317948  
EAN: 7021986070439  
SG artikkelnr: 607043



### Elektrisk

System effekt (W): 26W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 4100lm  
Lysutbytte: 158 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Lysspredning: 60°  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (PstLM): 0.06  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2  
Driver: 750mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 583  
Bredde (mm) W: 69  
Høyde (mm) H: 69  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.14 / 0.925

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 600 x 85 x 120

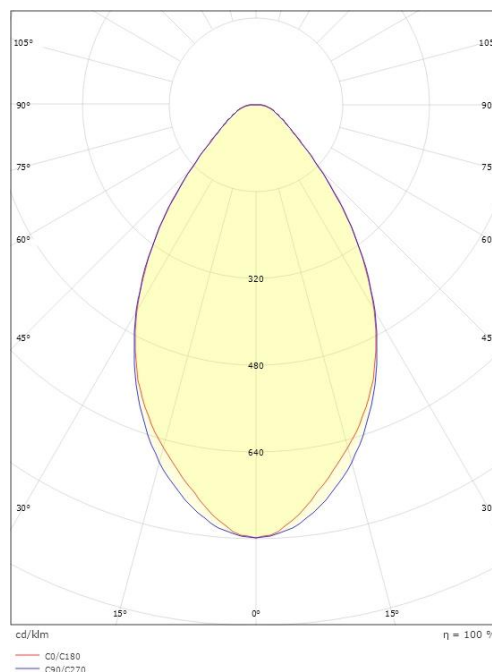

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 4 3 9