

## Hurdal 1200 Hvit 3460lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327014  
 EAN: 7021981131135  
 SG artikkelnr: 113113



### Elektrisk

System effekt (W): 24W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41  
 PE Lekkasjestrøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 3460lm  
 Lysutbytte: 144 lm/W  
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Synlig flimmer (PstLM): <1  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK07  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200  
 Bredder (mm) W: 72  
 Høyde (mm) H: 76  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.66

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1223 x 76 x 88

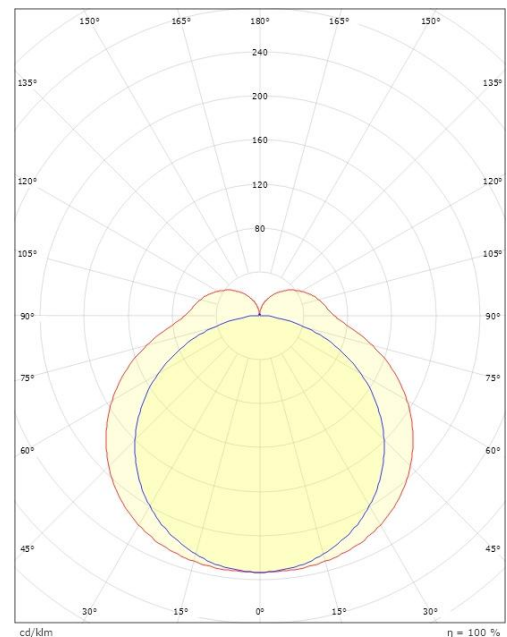

cd/m<sup>2</sup> η = 100 %  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 3 5