

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3309781
EAN: 7021981200510
SG artikkelnr: 120051
Erstatter: 120007



Elektrisk

System effekt (W): 55W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 45
PE Lekkasje strøm (mA): 0.25

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 9430lm
Lysutbytte: 171 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L90>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 119°

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrødetestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 85
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 90 x 85

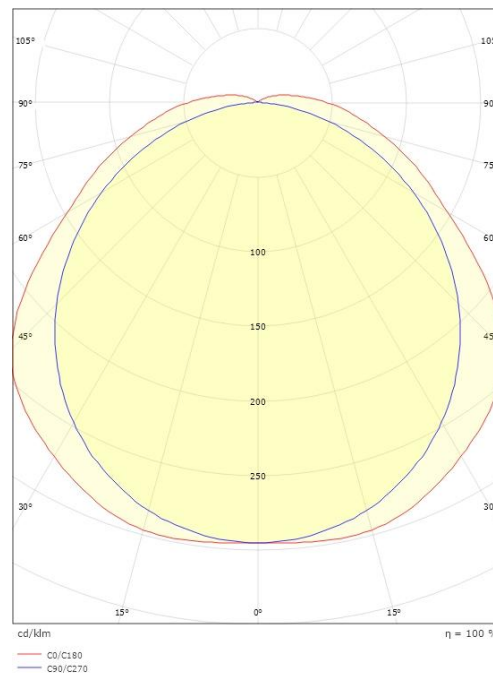

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 1 0