

# Tube Eco DALI



## Tube Eco 3-Tenning Sort 2410lm 4000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3203343  
EAN: 7021983124531  
SG artikkelnr: 312453



### Elektrisk

System effekt (W): 26W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2410lm  
Lysutbytte: 93 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C  
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 32°

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: Glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 220  
Diameter (mm) D: 92  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.35 / 1.16

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 306 x 142 x 105

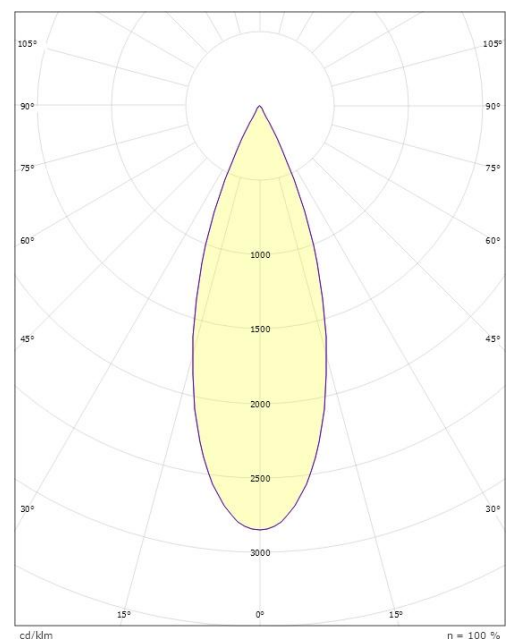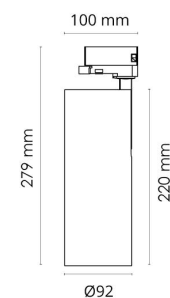

cd/m<sup>2</sup>  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 1 2 4 5 3 1