

Hurdal Connect



Hurdal Connect 600 Hvit 1590lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3308311
EAN: 7021981131265
SG artikkelnr: 113126



Elektrisk

System effekt (W): 12W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 40, C10: 41, C16: 68
PE Lekkasje strøm (mA): 0,7

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 1590lm
Lysutbytte: 133 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Synlig flimmer (PstLM): <1
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 600
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 600
Bredde (mm) W: 72
Høyde (mm) H: 76
Vekt (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 623 x 76 x 88

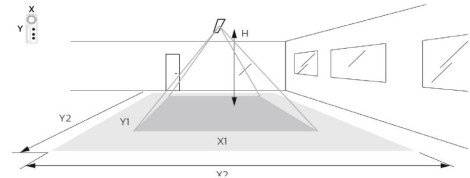

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

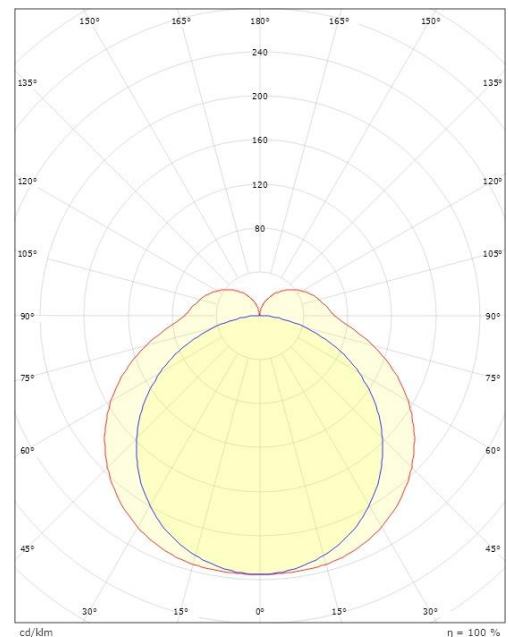

cd/klm η = 100 %

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 6 5