

Lineal 80 Surface



Lineal 80 840 Sort D 1290/1340lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3315650
EAN: 7021983209344
SG artikkelnr: 320934



Elektrisk

System effekt (W): 10W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasje strøm (mA): 0,08

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1290/1340lm
Lysutbytte: 129/134 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte
UGR: UGR<19
Synlig flimrer (PstLM): 0,06
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Hengende eller utenpåliggende,
Innendørs
Modul: 840
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag
Tilkobling: 2+3 pol og 5x1,5mm²
gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 840
Bredde (mm) W: 78
Høyde (mm) H: 78
Vekt (kg) brutto/netto: 2.45 / 2.2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 910 x 100 x 100

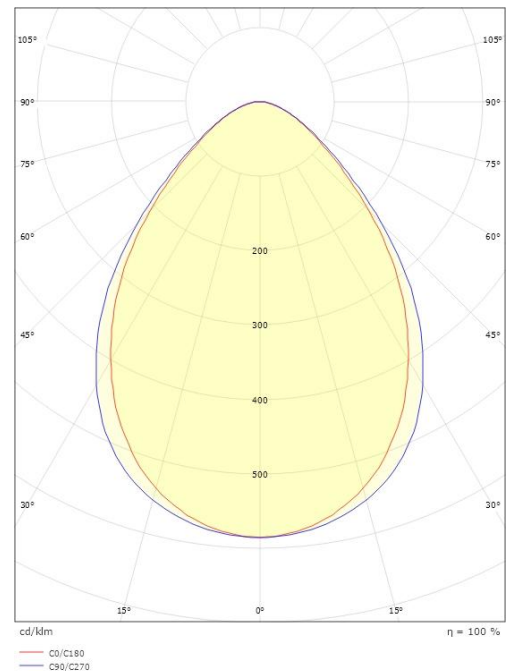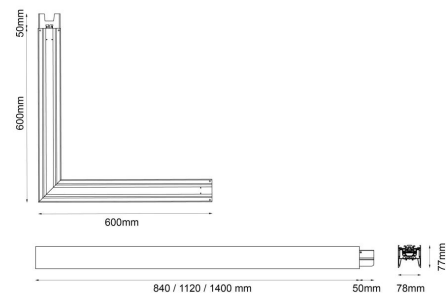

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 3 4 4