

Hurdal Maxi Connect



Hurdal Maxi 1500 Hvit 6980lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3372685
EAN: 7021981131449
SG artikkelnr: 113144



Elektrisk

System effekt (W): 46W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 6980lm
Lysutbytte: 152 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Synlig flimmer (PstLM): 0,00
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect
Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 151
Høyde (mm) H: 75
Vekt (kg) brutto/netto: 4 / 3,5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 155 x 88

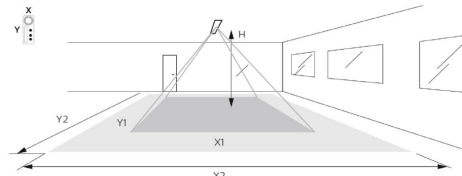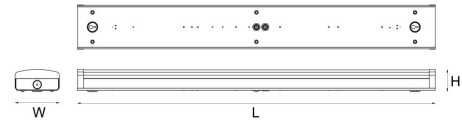

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

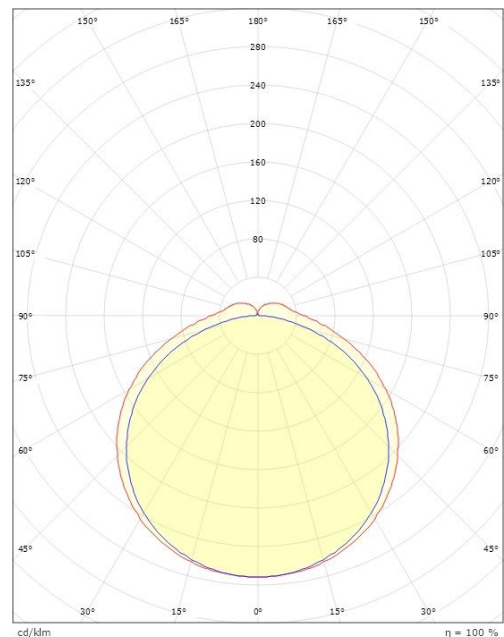

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 4 4 9