

LPN-01

INSTALLASJONSMANUAL

Oppfylte standarder


Plejd AB erklærer at LPN-01 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst og tredjepartslisenser er tilgjengelig på følgende internettadresse: plejd.com/compliance

Support

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice:
support@plejd.no | +47 416 753 53

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige

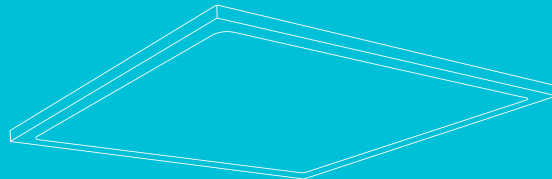

Viktig informasjon

Ikke bruk produktet hvis det har synlige tegn på skade.

Lyskilden i denne armaturen kan kun byttes av produsenten eller autorisert serviceverksted.



Avfallshåndtering og gjenvinning

Dette elektriske produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Kontakt ditt lokale resirkuleringssenter for veiledning om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.

Lysdata

Lysfluks

4 500 lm (totalt)
4 000 lm (anvendbar)

Tunable white

2 200–4 000 K

Strålevinkel

90°

Dimming

0,1–100 %

Lm per watt

120 lm/W

UGR

<19

Ra

90

SDCM

3

L70/B50

100 000 h, Ta 35 °C

L90/B50

100 000 h, Ta 35 °C

Lyskilde

LED (kan ikke skiftes
av brukere)

Tekniske data

IP-grad

Under tak: IP44
Over tak: IP20

Beskyttelsesklasse

Klasse II

Beskyttelse

Overtemperatur beskyttelse

Omgivelsestemperatur

0 til +35 °C

Systemeffekt

38 W

Energieffektivitetsklasse

E

Nettspenning

230 V~ 50 Hz

Effektfaktor (PF)

0,96

Standbyeffekt

Psb, Pnet: 0,25 W

Tilkoblingstype

C7/C8

Brukes sammen med
(selges separat):
CTN-01 Tilkoblingskabel eller
CTN-02 Tilkoblingsboks.

Isolasjon

Ikke egnet for tildekking med
varmeisolerende materiale.

Driftsmiljø

Innendørs

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde:
Ca. 10 m innendørs.

Plejds meshteknikk forlenger
rekkevidden ved at alle enheter
kommuniserer via hverandre.

OBS! Koble ikke til dimmer.


Dimmer er innebygd.

Bryt strømmen før installasjon av LPN-01.

Installere produktet

Trinn 1. Koble til CTN-01 Tilkoblingskabel
(selges separat).

Trinn 2. Monter LPN-01 i nedhengte himlinger
med målene 60x60 cm.



Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller
Google Play. Bruk appen til å fullføre
installasjonen og gruppere lysarmaturene.
Dette krever internettilkobling og Bluetooth®.

Overføring av Plejd-systemet

Når du er ferdig med installasjonen finner
du anleggskoden i appen. Skriv koden på
medfølgende klistrelapp  Sett klistrelappen
i kundens sikringsskap og overlever deretter
velkomstfolderen  til kunden.