

## Opptreksur 0-60 min. 2-polet

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Art.nr</b> | GI49332       |
| <b>El.nr</b>  | 1474215       |
| <b>GTIN</b>   | 4010337493327 |



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

Microtime opptreksur er beregnet for montering i standard veggbox eller for påveggsmontering ved hjelp av MTC-VH. Innfellingsmodellene kan også kombineres med jordet stikkontakt. Opptreksurene passer sammen med Giras designrammer.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg

## NØKKELEGENSKAPER

---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Varemerke:</b> | Gira         |
| <b>Farge:</b>     | Hvit glanset |
| <b>Spenning:</b>  | 230 V AC     |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Innfesting:</b>                                 | Veggboks                      |
| <b>Kapsling:</b>                                   | IP20                          |
| <b>Tidsområde:</b>                                 | < 2 timer                     |
| <b>Innebygd bryter:</b>                            | 2-polt                        |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>                      | 84 mm                         |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>                     | 84 mm                         |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>               | 56 mm                         |
| <b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b> | 180 g                         |
| <b>Produsent:</b>                                  | GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG |
| <b>Leverandør:</b>                                 | Function AS                   |

## SPESIFIKASJONER


---

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Monteringsarrangement:</b>  | Grunnelement med sentral dekkplate |
| <b>Antall NO-kontakter:</b>    | 2                                  |
| <b>Antall NC-kontakter:</b>    | 0                                  |
| <b>Antall vekselkontakter:</b> | 0                                  |
| <b>Tidsinnstilling:</b>        | 1 - 60 Minutt                      |
| <b>Med halvlederutgang:</b>    | Nei                                |
| <b>Monteringsmetode:</b>       | Innfelt                            |
| <b>Materiale:</b>              | Andre                              |
| <b>Materialkvalitet:</b>       | Andre                              |
| <b>Halogenfri:</b>             | Nei                                |
| <b>Overflatebeskyttelse:</b>   | Andre                              |
| <b>Type overflate:</b>         | Blank                              |
| <b>Farge:</b>                  | Hvit                               |
| <b>RAL-nummer (lignende):</b>  | 9010                               |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gjennomsiktig:</b>                   | Nei      |
| <b>Egnet for beskyttelsesgrad (IP):</b> | IP20     |
| <b>Nominell spenning:</b>               | 250 Volt |
| <b>Kompatibel med Apple HomeKit:</b>    | Nei      |
| <b>Kompatibel med Google Assistant:</b> | Nei      |
| <b>Kompatibel med Amazon Alexa:</b>     | Nei      |

## KOBLINGSSKJEMA

---

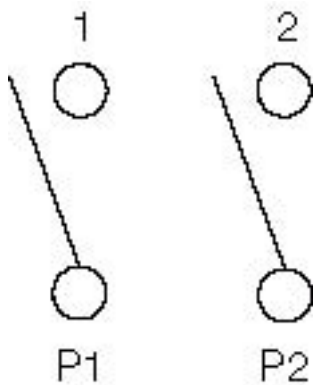

## MÅLSKISSE

---

