

## Hurdal 1500 Hvit 4820lm 4000K Ra>80 PIR Sensor

El-nummer: 3378419  
EAN: 7021981131234  
SG artikkelnr: 113123



### Elektrisk

System effekt (W): 31W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 27, C10: 27, C16: 46  
PE Lekkasje strøm (mA): 0,7

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 4820lm  
Lysutbytte: 155 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (PstLM): <1  
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: PIR Sensor

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1500  
Tilkobling: 4 pol hurtigklemme med 4x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500  
Bredde (mm) W: 72  
Høyde (mm) H: 76  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.45 / 2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1540 x 116 x 108

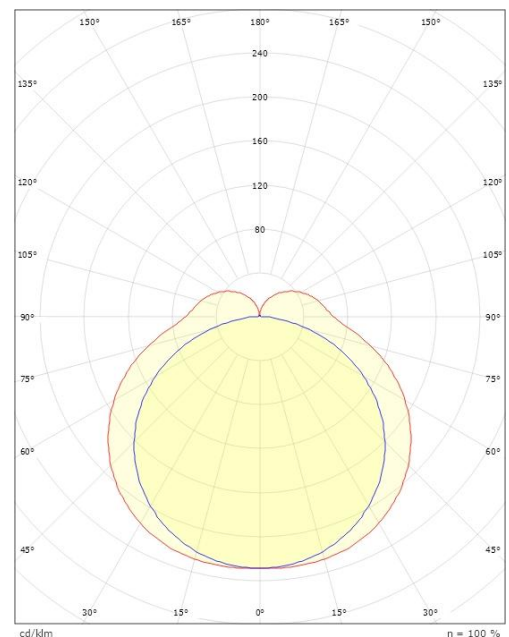

cd/km  
— C0/C1/80  
— C90/C2/70



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 3 4