


16 MM / PLS-HF 2X1,5 / R100

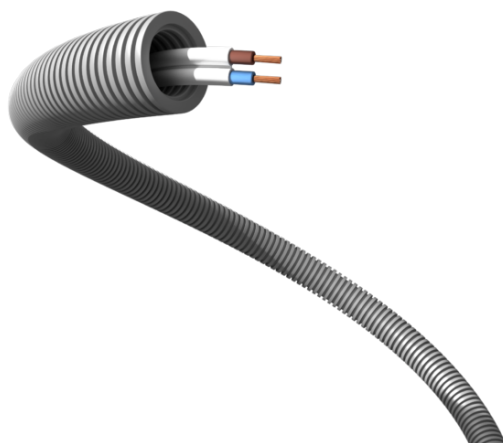

PLS-HF er en halogenfri kabel med runde blanke kobberledere. For tak- og undertaksbelysning. Også utmerket for tilkobling av spotlights og høyttalere. Plastrør korrugerte med kabel Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.

El-nr:	1205435
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Hvit
Vekt	11 kg
Dimensjon	16
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	-
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	Halogenfri
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

