




# C70-P1280 40/60 LED 5800 DIM 830 CSD PRE CP2 SPR- SEN MP

C70-P har en slank kropp med en glatt overflate.

CSD=Snorbryter med dimming. Denne armaturen har snordim, hvor lyset kan dimmes opp og ned med et langt trekk eller tende/slukke med et kort trekk.

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.

Artikkelnr	C70229722
GTIN	7332402297225
EI-nummer	3330215
Lagerkategori	A

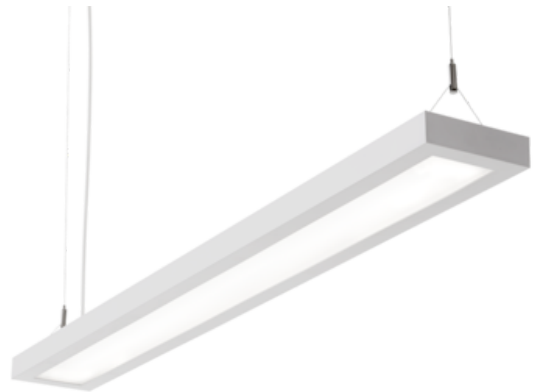

## Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Monteringstilbehør	PRE-P
Montering	Nedhengt
Generell	
Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	true
LMS-system	
Brukerstyring	CSD
Type brukergrensesnitt	Snorbryter
User Control Short Text	CSD = Snordim
Brukerkontroll-beskrivelse	CSD
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.23
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	46
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	31

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5663
Lumen/Watt (lm/W)	126
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

**Driver / Ballast**

Type LED driver	DIM - Integrert dimbar funksjonalitet
Antall drivere	1

**Levetid**

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

**Sensor**

Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	50
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Auto ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	15min
Sensor - min holdetid	5min
Maks antall tilkoblede enheter	3

**Armaturhus**

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat

**Dimensjoner**

Lengde (mm)	1280
Bredde (mm)	154
Høyde (mm)	40
Nettvekt (kg)	4.1952

**Kabel**

Kabelverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0.75
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabellengde (m)	2
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7

**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	41.68
Totalt resirkulerbart materiale i %	58.64
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	12.16
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

**Logistikdata**

Bruttovekt (kg)	4.56
-----------------	------

