

## Wax Grå 27° 3500lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3505675  
 EAN: 5703821213141  
 SG artikkelnr: 8241001932



### Elektrisk

System effekt (W): 34W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 3500lm  
 Lysutbytte: 103 lm/W  
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Reflektor Bred 27gr.  
 Lysspredning: 27°

### Styring

Styring: DALI-2  
 Driver: 900mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK07  
 IP Klasse: IP66  
 Overspenningsvern: (min. 10 kV) Integrt

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
 Farge: Grå struktur 2150 sablé  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling




Montering: Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendørs  
 Kabel: Kabel 4x1mm<sup>2</sup> 10m  
 Vindprojisert areal: 0,0403m<sup>2</sup> - Max 5,3 kg

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 268  
 Diameter (mm) D: 180  
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.7 / 4.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 230 x 280

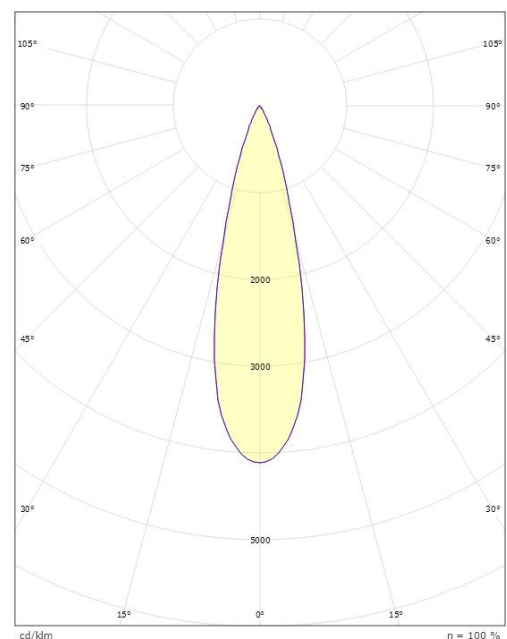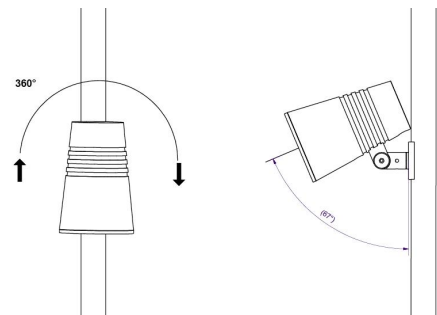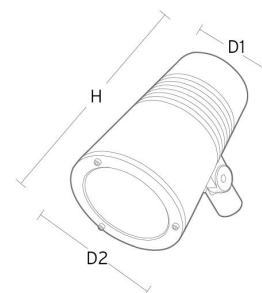

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 2 1 3 1 4 1