


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Dobbel endevender - 10A hurtigklemme 2 modul - aluminium

EI-nummer:

1289688

NU321330

EAN: 3606489455521

Produktdata

Produktserie	Med Unica
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Mechanism with cover plate
Teknologi	Mekanisk
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Antall brytere	2
Applikasjon	Lyskontroll
Fargetone	Aluminium
Forpakning	Flyt-pack

Teknisk data

Merkestrøm	10 AX
[Ue] Merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk levetid	20000 sykluser, $\cos \phi = 0,6$
Isolasjonsmotstand	$> 5 \text{ MOhm}$ på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Minimum lastbruddkapasitet	Med Un, $\cos \phi = 0,3$
Avstand kontaktåpning	$> 3 \text{ mm}$
Aktuator	Vippebryter
Antall moduler	2 moduler
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
kabelverrsnitt	0...2,5 mm ² stiv kabel 0...2,5 mm ² fleksibel kabel
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: med rocker PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør CuZn37: Terminaler Med GF30: med button
Merking	Uten merking
Type overflate	Høyglans
Spesifikk behandling – integrert i materialet	Lakkert
Montering av enhet	Innfelt

Festemetode	Snepp inn
bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Dybde	34,25 mm
Innbyggingsdybde	21,15 mm
vekt	0,0315 kg
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 60669-1 LV directive
Produktsertifikater	CE Aenor EAC NF VDE
motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

Miljø

IP-grad	IP4X
IK beskyttelsesklasse	IK04
Miljøegenskaper	Olje UV-bestogig Aceton Flytende såpe Vindusvask veske Bensin Alkohol Blekning

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Lengde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	34,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	18,000 cm
Pakke 2 Lengde	18,500 cm
Pakke 2 Vekt	428,000 g

Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,855 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	24
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Complete your set

Choose your
mounted box

Choose your
fixing frame

Choose
your function

Choose
your coverframe

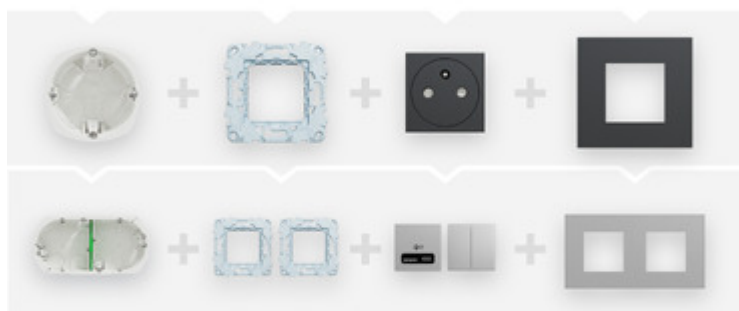

Get your
complete set



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Complete your set

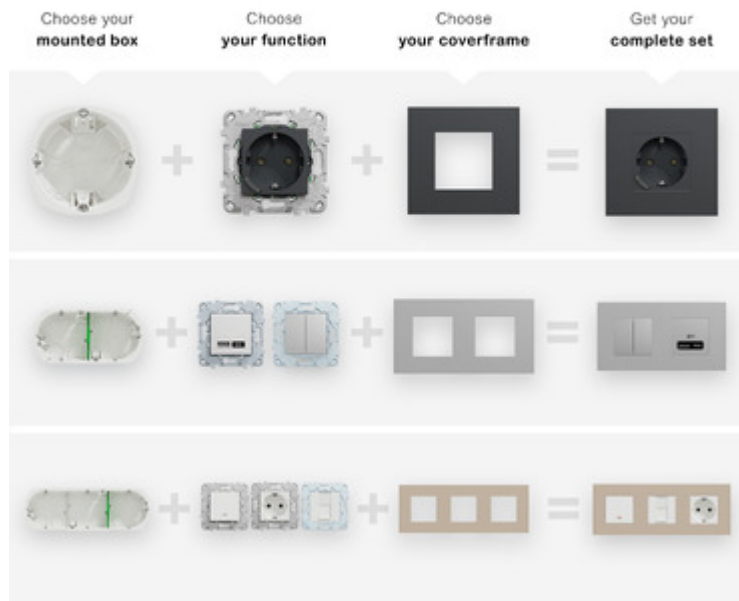


Image of product / Alternate images

Alternative

