

# Lineal Surface



## Lineal surface 1120 Hvit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302308  
EAN: 5703821180399  
SG artikkelnr: 8246095871



### Elektrisk

System effekt (W): 17W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1870lm  
Lysutbytte: 110 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysstråling: Direkte  
UGR: UGR<26  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1120  
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1121  
Bredde (mm) W: 42  
Høyde (mm) H: 70  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.25 / 2.175

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1275 x 50 x 80

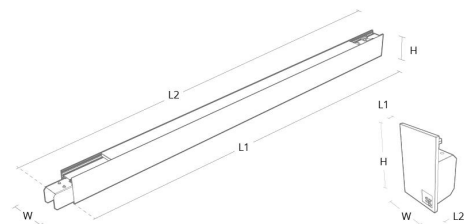

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

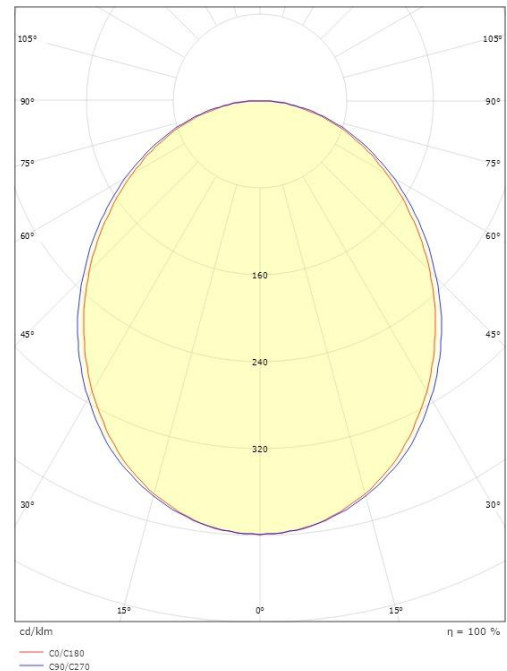

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 9 9